


JQ-7629F 三相接触器（7629）

- 1、该产品为三相交流接触器，具有结构简单、负载设计余度较大、可靠性高等特点。
- 2、符合 GJB1461-1992 《含可靠性指标的电磁继电器总规范》。
- 3、产品企业标准号 Q/RG20739-2011。



环境条件

项 目		参 数
温度范围（℃）		-55~85
相对湿度		40℃时 98%
低气压（kPa）		4
振动(正弦)	(Hz)	10~500
	(m/s ²)	49
冲击（m/s ² ）		147
加速度（m/s ² ）		98

技术特性

触点形式		3H	动作时间(ms)	≤35
接触电阻（mΩ）		≤50	释放时间(ms)	≤25
绝缘电阻 (MΩ)	触点间	≥1000	触点负载及寿命	25A, 28Vd. c, 5×10 ³ 次
	触点组间	≥1000		25A, 60Vd. c, 5×10 ³ 次
	触点线圈间	≥1000		10A, 380Va. c, 50Hz, 3Φ, 5×10 ³ 次
	其它	≥1000		25A, 115/200Va. c, 400Hz, 3Φ, 5×10 ³ 次
介质耐压 Vr. m. s. (50Hz)	触点间	1000	外形尺寸(mm)	15A, 115/200Va. c, 400Hz, cos φ ≥0. 5, 5×10 ³ 次
	触点组间	1000		87. 5×44×70
	触点线圈间	1000		线圈功耗(W)
	其它	1000		约 10（稳定值）
			重 量(g)	≤260

规格表

规格 序号	线圈电压		25℃			VDC	
	额定值	最大值	额定电压下的线圈电流（A）	动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
027	27	30	启动：≤5，保持：0. 4±10%	18	1. 5	23	1. 0


注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

JQ- 7629F / 027 - 1 6

安装方式代号：1默认

接触器型号

[illegible]

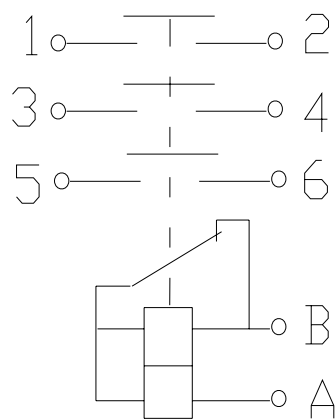

接线电路图

未标注公差的尺寸，均按照 $\pm 0.5\text{mm}$ 。