




DL733 挡线电磁铁

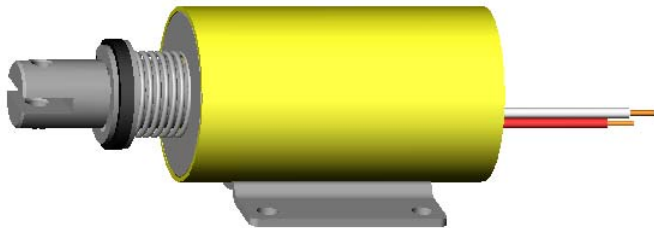

该电磁铁主要特点为行程长，电磁吸力大。主要应用于工业缝纫机上，起挡线功能。

环境条件


温度范围（℃）	-10~40
相对湿度	40℃时达 98 %

技术特性

工作电压（Vd. c.）	24Vd. c.
工作方式	间断式
动作形式	拉动式
线圈电阻（Ω）	$6.2 \times (1 \pm 10\%)$
电磁吸力（Kg）	≥ 1.5
衔铁行程（mm）	9mm
绝缘电阻（MΩ）	≥ 100
介质耐压 Vr. m. s.（50 Hz）	1000
外形尺寸	见外形图
线圈功耗（W）	约 93
重 量（g）	≤ 360

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

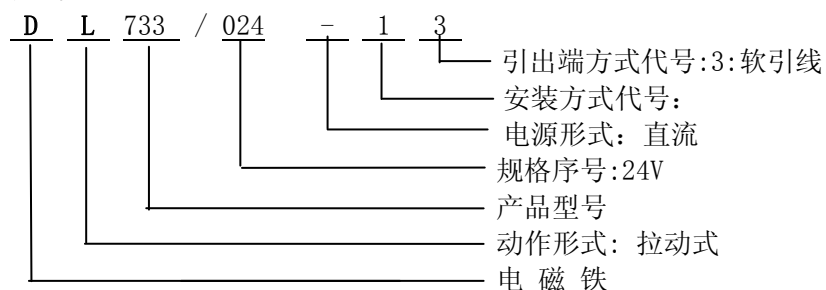


陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300
传真: (0917)-6293969

DL733 挡线电磁铁

外形图及底视电路图

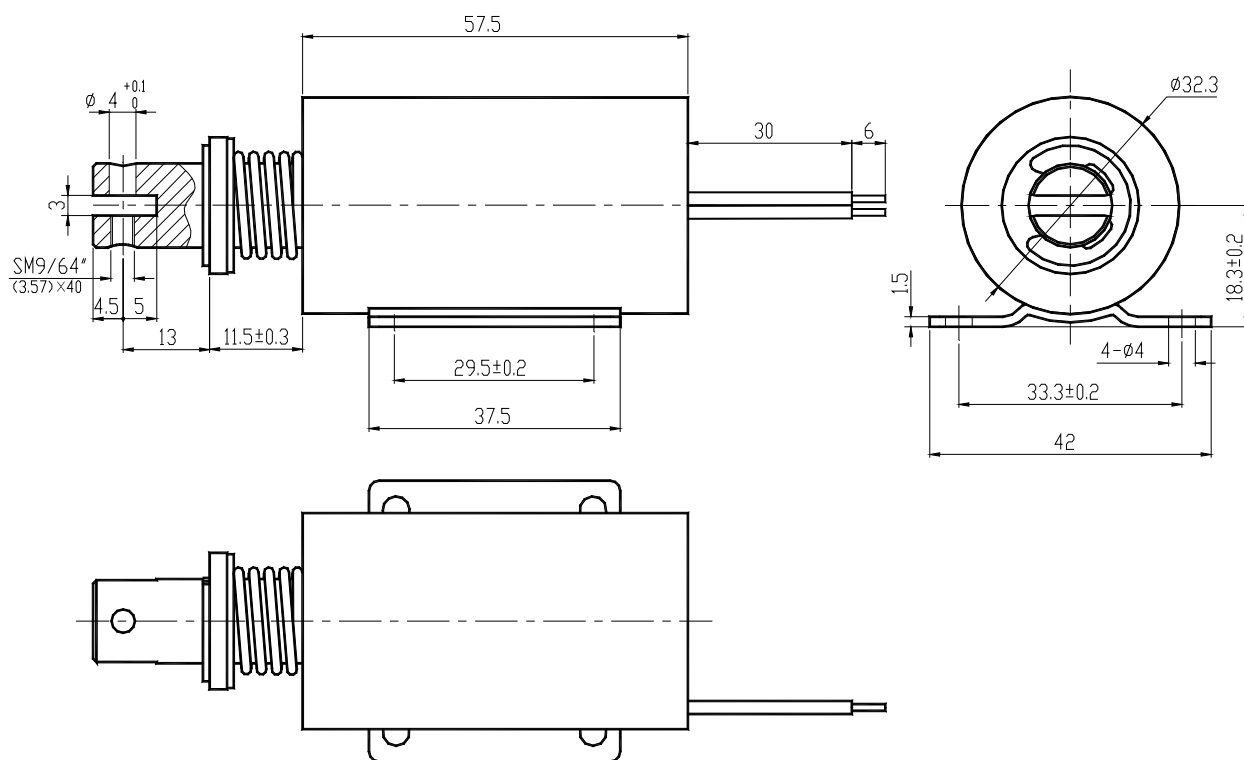

注：以上尺寸为衔铁吸动到底后的尺寸。

陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号

电话：(0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码：721300

传真：(0917)-6293969