




# DL6013 型倒缝电磁铁

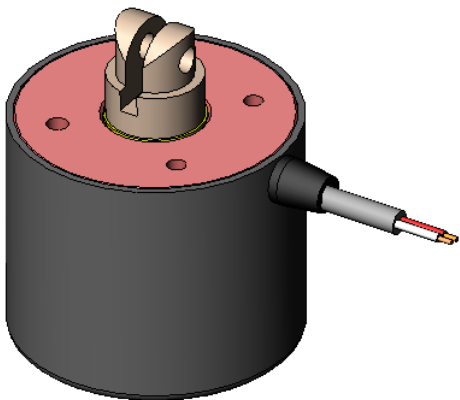

该电磁铁主要特点为行程长，电磁吸力大。主要应用于工业缝纫机上，用于倒缝功能。

## 环境条件


|         |            |
|---------|------------|
| 温度范围（℃） | -10～40     |
| 相对湿度    | 40℃时达 98 % |

## 技术特性

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 工作电压（Vd. c. ）         | 24Vd. c.    |
| 工作方式                  | 间断式         |
| 动作形式                  | 拉动式         |
| 线圈电阻（Ω）               | 6.2×（1±10%） |
| 电磁吸力（Kg）              | ≥5.1        |
| 衔铁行程（mm）              | 10mm        |
| 绝缘电阻（MΩ）              | ≥100        |
| 介质耐压 Vr. m. s.（50 Hz） | 1000        |
| 外形尺寸                  | 见外形图        |
| 线圈功耗(W)               | 约 93        |
| 重    量(g)             | ≤850        |

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

## 订货示例

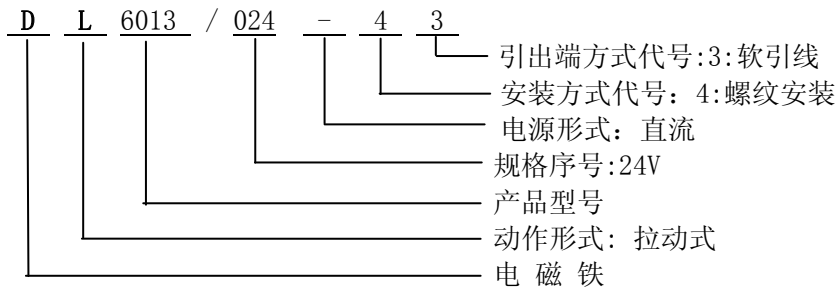


陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址： 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号  
电话： (0917)-6293969    (0917)-6293785

邮政编码： 721300  
传真： (0917)-6293969

# DL6013 型倒缝电磁铁

外形图及底视电路图

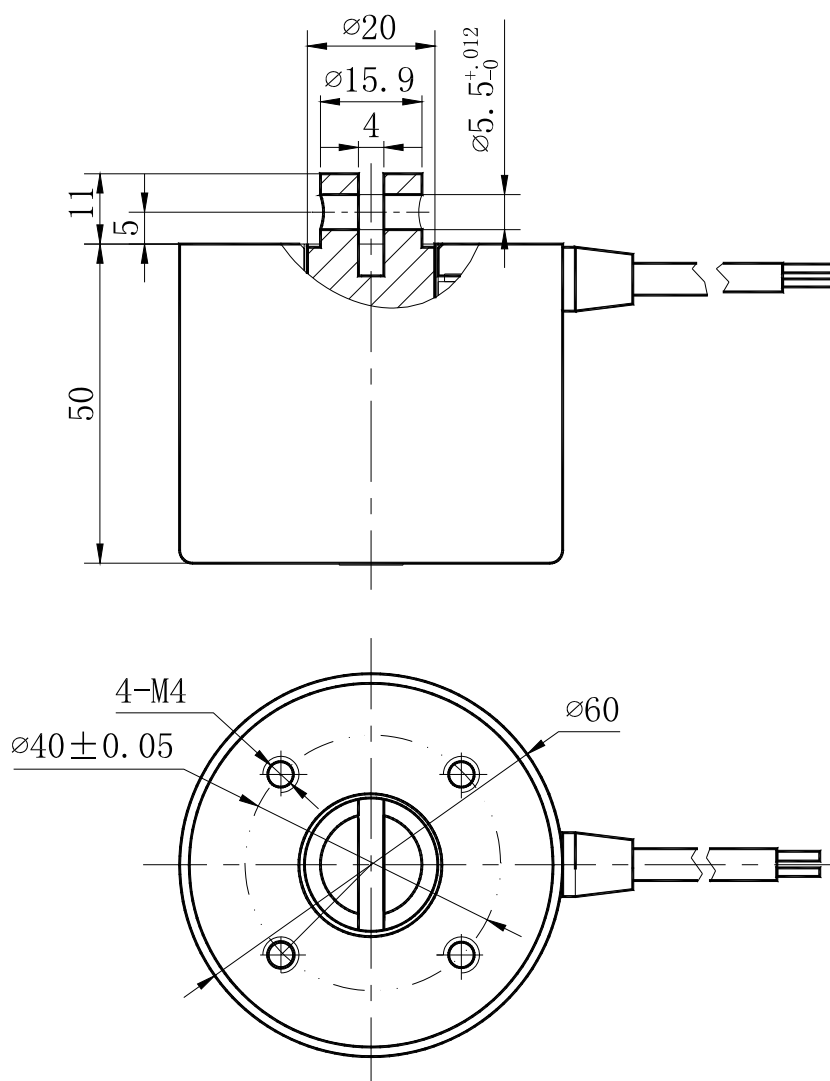

陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300

传真: (0917)-6293969