




DL6032 型牵引电磁铁

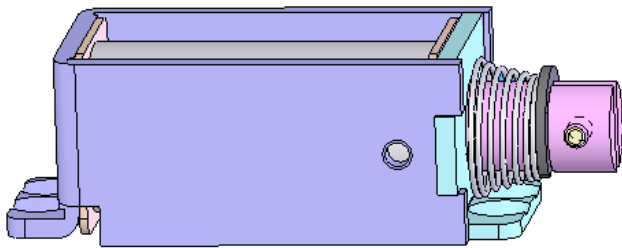

该电磁铁主要特点为体积小、电磁吸力大。主要应用于汽车刹车系统。

环境条件


温度范围（℃）	-20～60
相对湿度	40℃时达 98%

技术特性

工作电压（Vd. c.）	12Vd. c.
工作方式	间断式
动作形式	拉动式
复位形式	弹簧复位（弹簧反力约 0.1kg）
线圈电阻（Ω）	10×（1±10%）
电磁吸力（kg）	≥0.2
衔铁行程（mm）	5mm
绝缘电阻（MΩ）	≥1000
介质耐压 Vr. m. s.（50 Hz）	1000
外形尺寸	见外形图
线圈功耗(W)	约 14.4

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

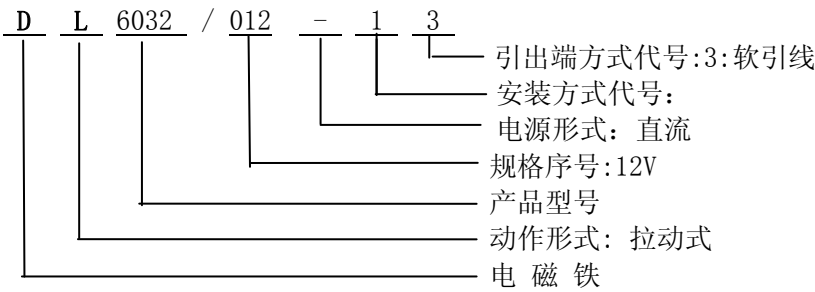


陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300
传真: (0917)-6293969

DL6032 型牵引电磁铁

外形图及底视电路图

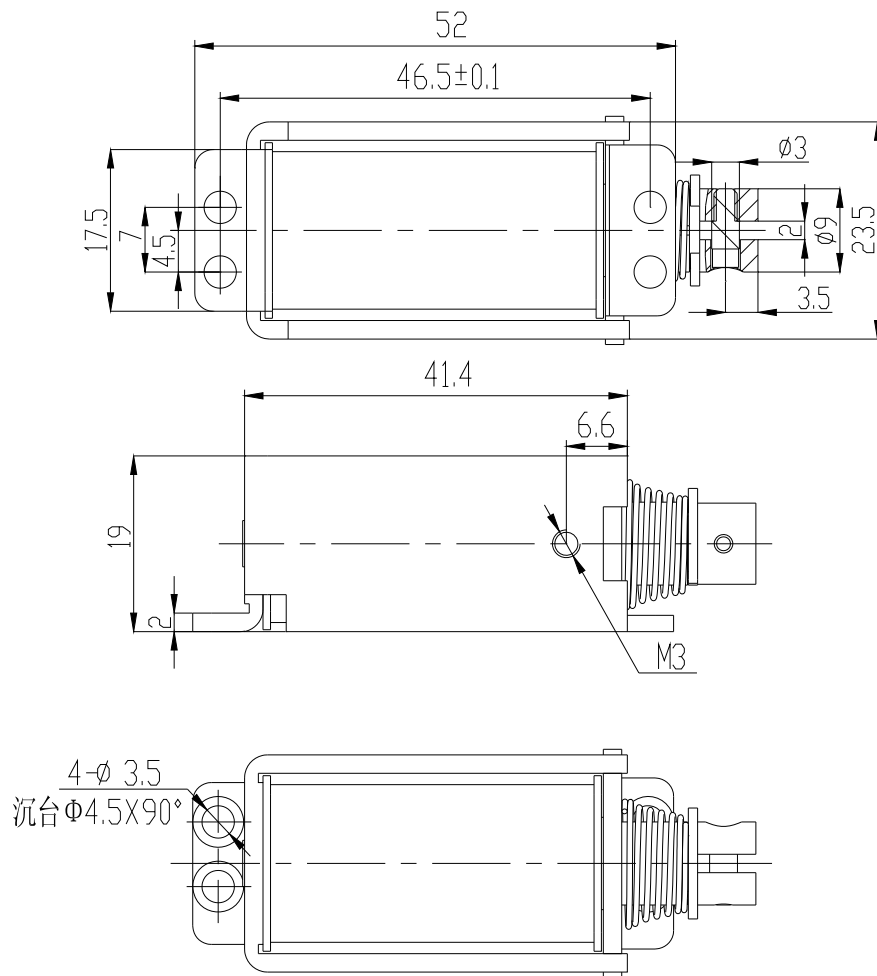

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300

传真: (0917)-6293969