


DL6007 型牵引电磁铁



该电磁铁主要特点为体积小、电磁吸力大、抗振动性能高。主要应用于自动化控制装置中。

环境条件


温度范围 (°C)	-40~60
相对湿度	40°C时达 98%

技术特性

工作电压 (Vd. c.)	27Vd. c.
工作方式	间断式
动作形式	拉动式
复位方式	弹簧复位 (弹簧反力 $\geq 50g$)
线圈电阻 (Ω)	$54 \times (1 \pm 10\%)$
电磁吸力 (g)	≥ 100
衔铁行程 (mm)	3
绝缘电阻 (M Ω)	≥ 100
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	1000
外形尺寸	见外形图
线圈功耗 (W)	约 14

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

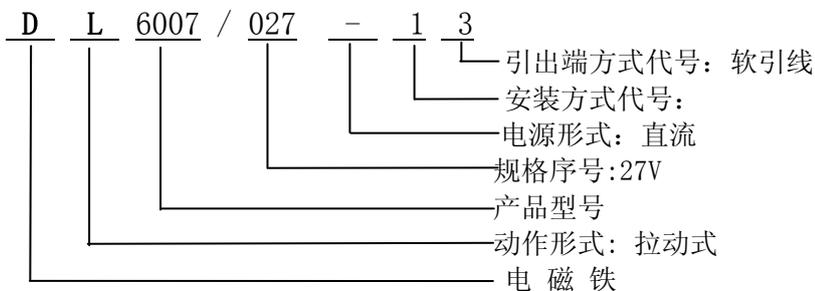


陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路
电话：(0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码：721300
传真：(0917)-6293969

DL6007 型电磁铁

外形图及安装尺寸:

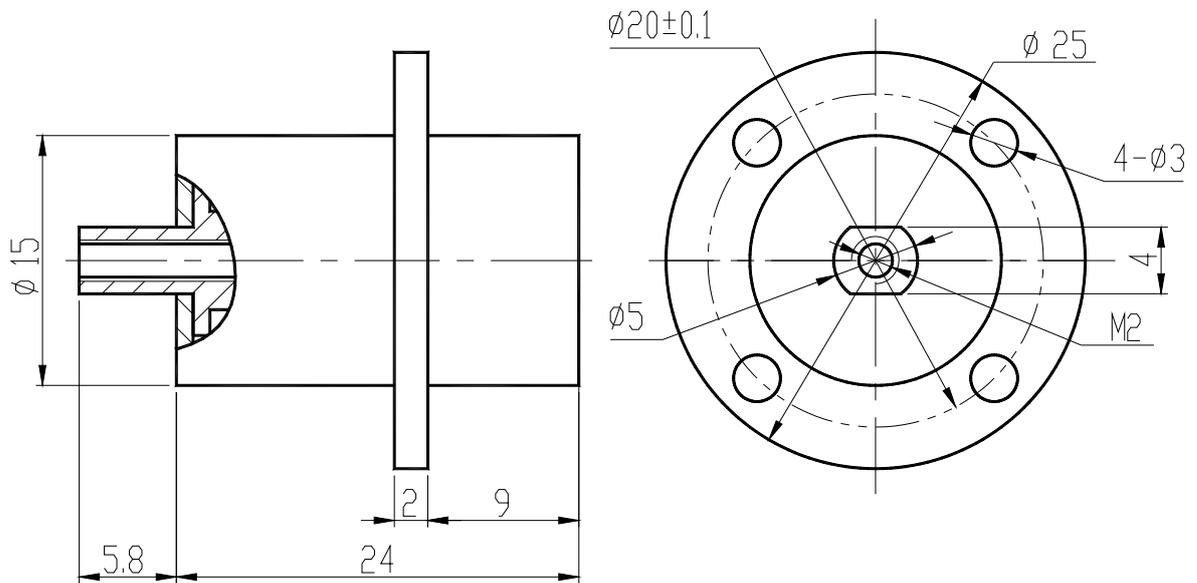

陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路

邮政编码: 721300

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

传真: (0917)-6293969