




DL6009 型解锁电磁铁

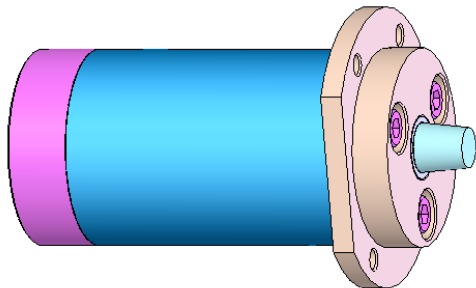

该电磁铁主要特点为体积小、电磁吸力大、双线圈激励。主要应用于自动化控制装置中。

环境条件


温度范围（℃）	-40～60
相对湿度	40℃时达 98％

技术特性

工作电压（Vd. c. ）	27Vd. c.
工作方式	连续式
动作形式	拉动式
复位方式	弹簧复位（弹簧反力≥6N）
线圈电阻（Ω）	启动线圈:5×（1±10%） 保持线圈:60×（1±10%）
衔铁行程（mm）	8
绝缘电阻（MΩ）	≥100
介质耐压 Vr. m. s. （50 Hz）	1000
外形尺寸	见外形图
线圈功耗(W)	启动线圈:约 145 保持线圈:约 12

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计 。

订货示例

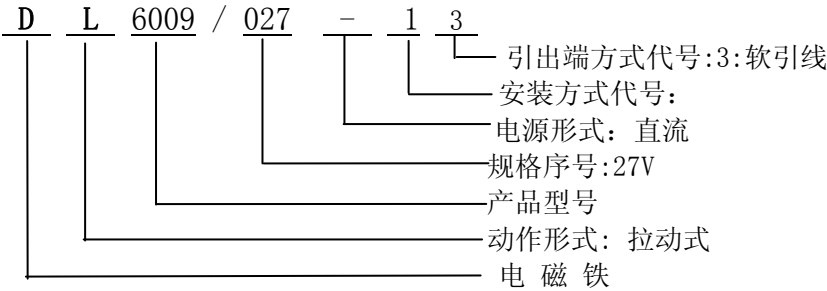


陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300
传真: (0917)-6293969

DL6009 型解锁电磁铁

外形图及安装尺寸:

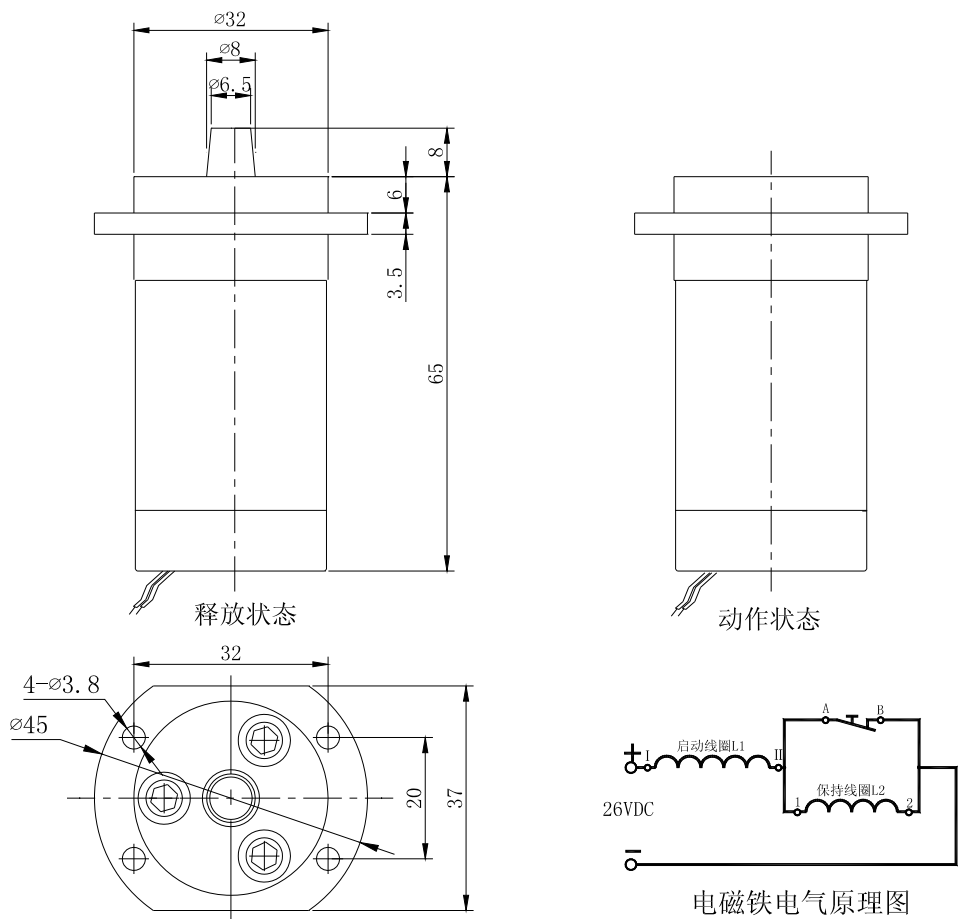

陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号

邮政编码: 721300

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

传真: (0917)-6293969