




DT6010 型电磁铁

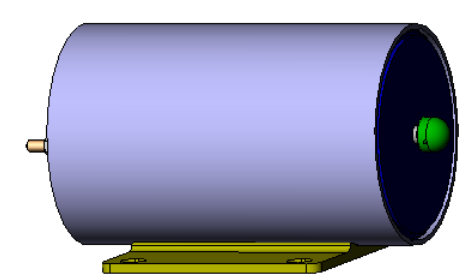

该电磁铁主要特点为体积较小、电磁吸力大、大行程大。主要应用于自动化控制装置中。

环境条件


温度范围 (℃)	-40~60
相对湿度	40℃时达 98 %

技术特性

工作电压 (Vd. c.)	24Vd. c.
工作方式	间断式
动作形式	推动式
复位方式	弹簧复位 (弹簧反力≥1Kg)
线圈电阻 (Ω)	1× (1±10%)
电磁吸力 (Kg)	≥35
衔铁行程 (mm)	30
绝缘电阻 (MΩ)	≥1000
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	1000
外形尺寸	见外形图
线圈功耗 (W)	约 576

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

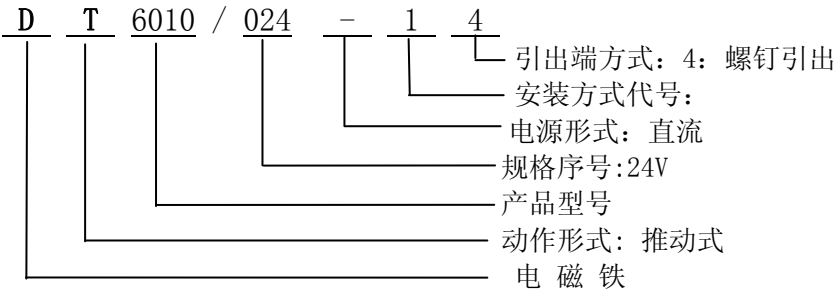


陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址： 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
电话： (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码： 721300
传真： (0917)-6293969

外形图及安装尺寸:



邮政编码: 721300

传真: (0917)-6293969