




# DL6011 型电磁铁



该电磁铁为旋转式电磁铁，主要特点为体积小、电磁吸力大。主要应用于自动化控制装置中。

## 环境条件


|         |           |
|---------|-----------|
| 温度范围（℃） | -40～60    |
| 相对湿度    | 40℃时达 98％ |

## 技术特性

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 工作电压（Vd. c. ）          | 28Vd. c.       |
| 工作方式                   | 间断式            |
| 动作形式                   | 拉动式            |
| 复位方式                   | 弹簧复位（弹簧反力≥1kg） |
| 电磁吸力 kg                | 1. 5           |
| 线圈电阻（Ω）                | 15×（1±10%）     |
| 衔铁行程（mm）               | 2. 8mm（见外形图）   |
| 绝缘电阻（MΩ）               | ≥100           |
| 介质耐压 Vr. m. s. （50 Hz） | 1000           |
| 外形尺寸                   | 见外形图           |
| 线圈功耗(W)                | 53             |

注：规格可根据用户要求增加；动作形式可根据用户要求改为推动式；安装方式根据用户要求设计。

## 订货示例

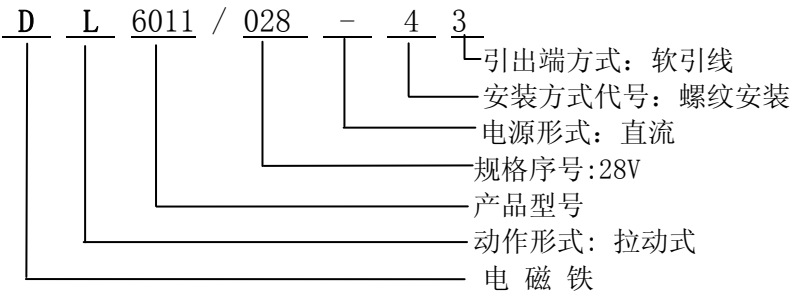


陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址： 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号  
电话： (0917)-6293969    (0917)-6293785

邮政编码： 721300  
传真： (0917)-6293969

# DL6011 型电磁铁

外形图及安装尺寸:

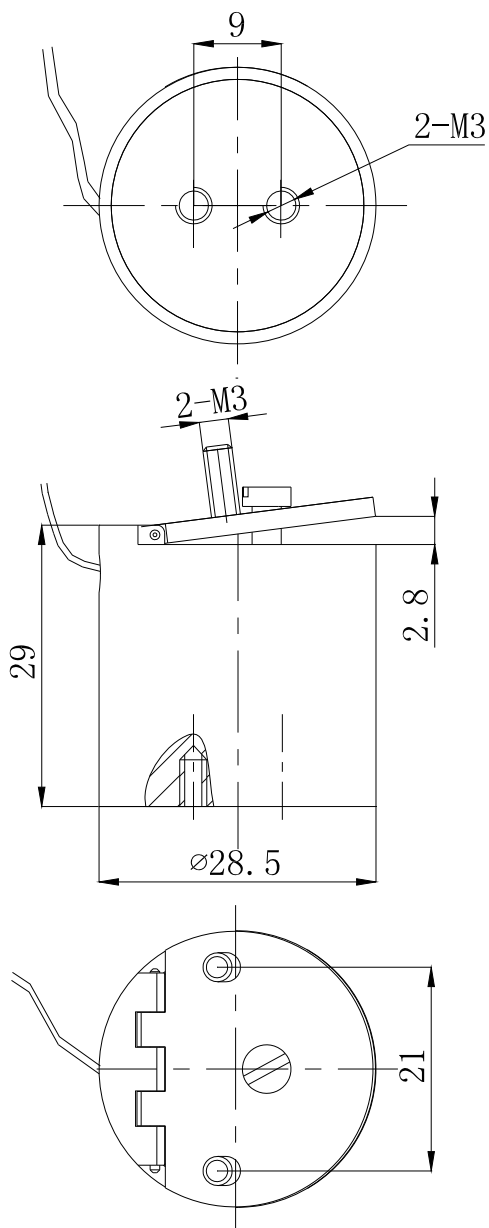

陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300

传真: (0917)-6293969