




DL6014 型脱扣电磁铁



该电磁铁主要特点为体积小、电磁吸力大、双线圈结构。主要应用于自动化控制装置中。

环境条件


工作温度（℃）	-40～55
储存温度（℃）	-55～80

技术特性

工作电压（Vd. c. ）	24Vd. c.
工作电流(A)	≤1
维持电压（Vd. c. ）	12Vd. c.
维持电流(A)	≤0.3
工作方式	连续式
动作形式	拉动式
线圈电阻（Ω）	启动线圈 24×（1±10%） 保持线圈 80×（1±10%）
弹簧反力(N)	≥4
衔铁行程（mm）	5
绝缘电阻（MΩ）	≥100
介质耐压 Vr. m. s. （50 Hz）	500
外形尺寸	见外形图
线圈功耗(W)	启动时约 24

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

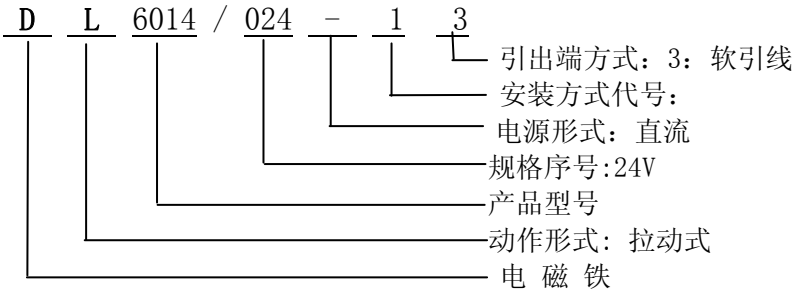



陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址： 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
电话： (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码： 721300
传真： (0917)-6293969

DL6014 型脱扣电磁铁

外形图及安装尺寸:

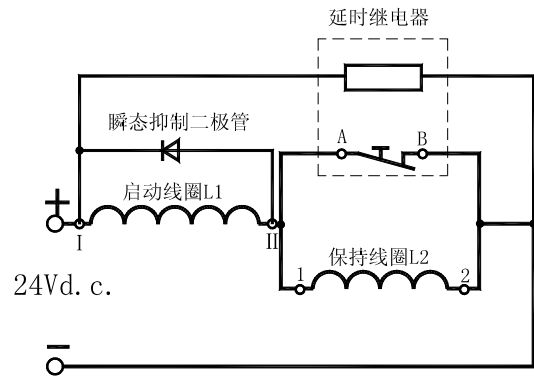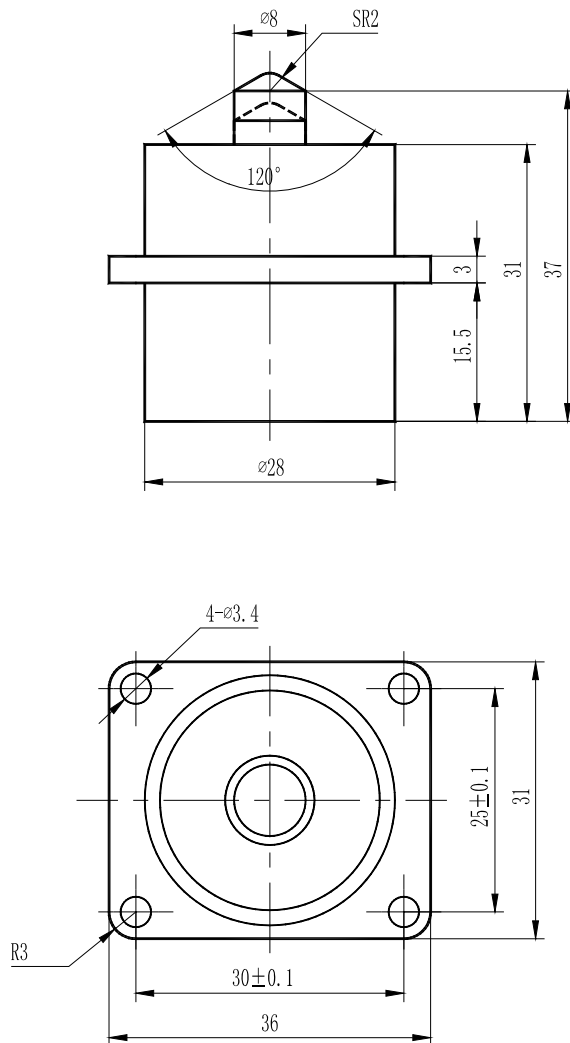

电磁铁电气原理图

陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300

传真: (0917)-6293969