


DL6017 型脱扣电磁铁

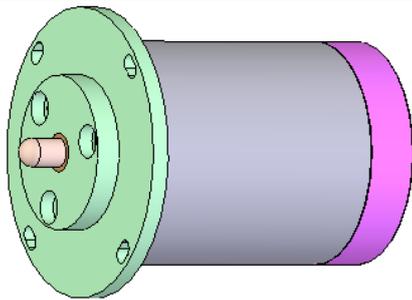

该电磁铁主要特点为体积小、电磁吸力大、行程大。主要应用于自动化控制装置中。

环境条件


温度范围 (°C)	-10~90
相对湿度	40°C时达 98%

技术特性

工作电压 (Vd. c.)	24Vd. c.
工作方式	连续式
动作形式	拉动式
电磁吸力 (N)	≥30
弹簧反力 (N)	≥20
衔铁行程 (mm)	7mm
线圈电阻 (Ω)	启动线圈: $4.5 \times (1 \pm 10\%)$ 保持线圈: $50 \times (1 \pm 10\%)$
外形尺寸	见外形图
线圈功耗 (W)	启动线圈: 128 保持线圈: 11.5

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

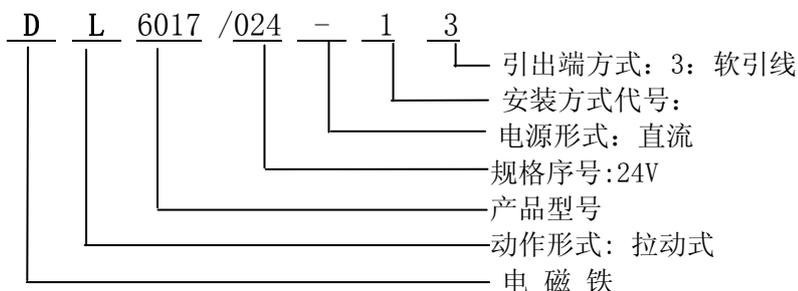



陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号
电话：(0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码：721300
传真：(0917)-6293969

DL-6017 型电磁铁

外形图及底视电路图

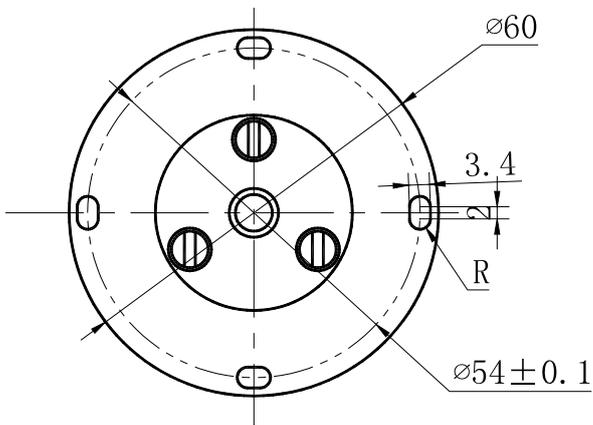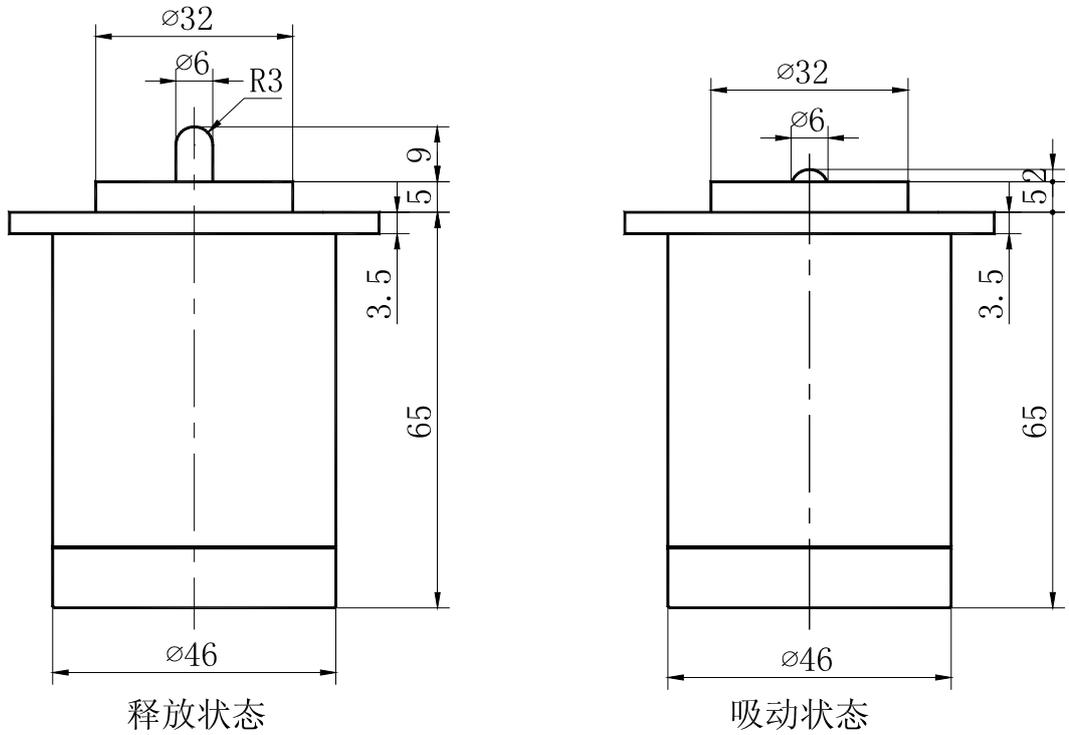

陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号

邮政编码: 721300

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

传真: (0917)-6293969