




NTK1-1130-00 型脱扣电磁铁



该电磁铁主要特点为体积小、电磁吸力大。主要应用于自动化控制装置中。

环境条件


温度范围 (°C)	-10~40
相对湿度	40°C时达 98%

技术特性

工作电压 (Vd. c.)	12Vd. c.
工作方式	间断式
动作形式	拉动式
线圈电阻 (Ω)	2.5 × (1 ± 10%)
电磁吸力 (kg)	≥ 1.5
衔铁行程 (mm)	1mm
复位形式	弹簧复位 (弹簧反力 ≥ 10N)
绝缘电阻 (MΩ)	≥ 1000
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	1000
外形尺寸	见外形图
线圈功耗 (W)	约 57.6

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

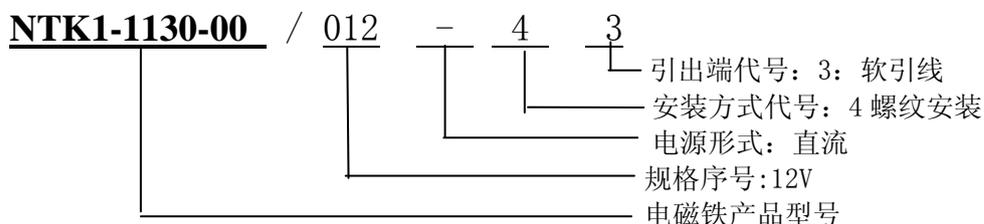

陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号


邮政编码：721300

电话：(0917)-6293969 (0917)-6293785


传真：(0917)-6293969

NTK1-1130-00 型脱扣电磁铁

外形图及底视电路图

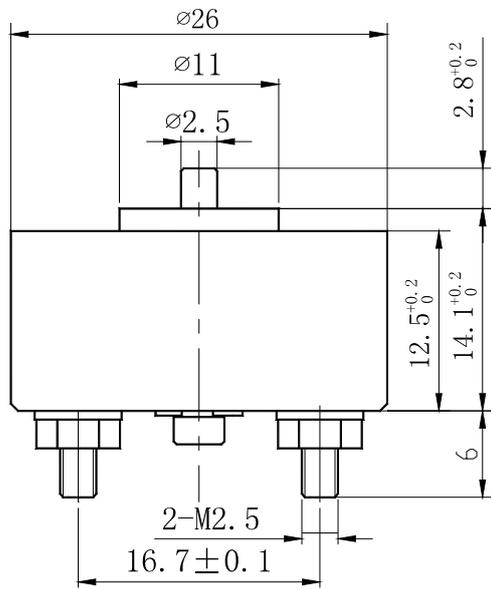

释放状态

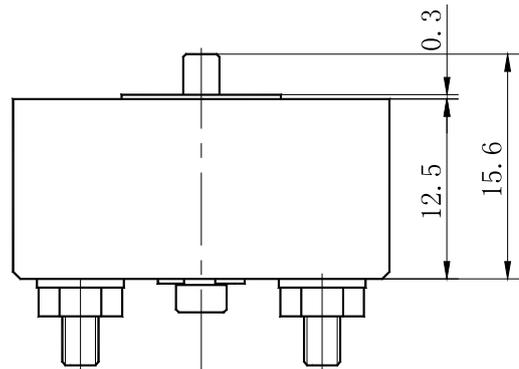

动作状态

陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号

邮政编码: 721300

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

传真: (0917)-6293969