



# DM6018 型磁保持电磁铁



该电磁铁主要特点为单线圈磁保持，体积小，电磁吸力大。主要应用于自动化控制装置中。

## 环境条件


|         |           |
|---------|-----------|
| 温度范围（℃） | -40~60    |
| 相对湿度    | 40℃时达 98% |

## 技术特性

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 工作电压（Vd. c.）          | 20Vd. c.     |
| 工作方式                  | 磁保持          |
| 线圈电阻（Ω）               | 12.9×（1±10%） |
| 电磁吸力(N)               | ≥2           |
| 衔铁行程（mm）              | 5            |
| 保持力(N)                | ≥40          |
| 绝缘电阻（MΩ）              | ≥1000        |
| 介质耐压 Vr. m. s.（50 Hz） | 1000         |
| 外形尺寸                  | 见外形图         |
| 线圈功耗(W)               | 约 31         |

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

## 订货示例

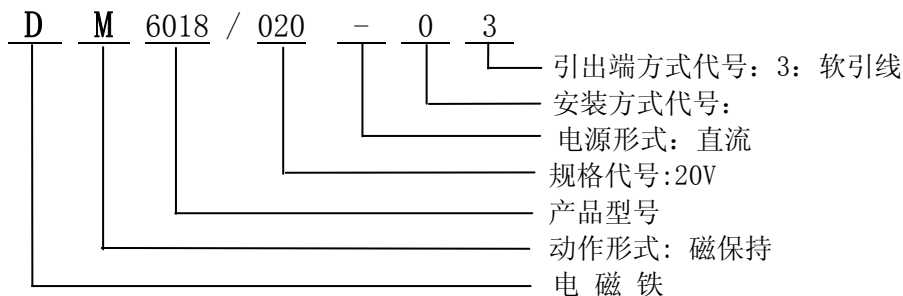


陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址： 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号  
电话： (0917)-6293969    (0917)-6293785


邮政编码： 721300  
传真： (0917)-6293969

# DM6018 型电磁铁

外形图及安装尺寸:

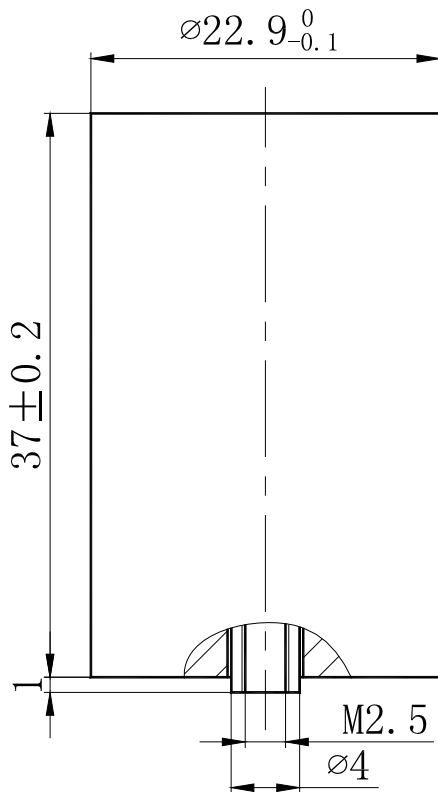

激励状态  
(红色引线接正极,  
黑色引线接负极)

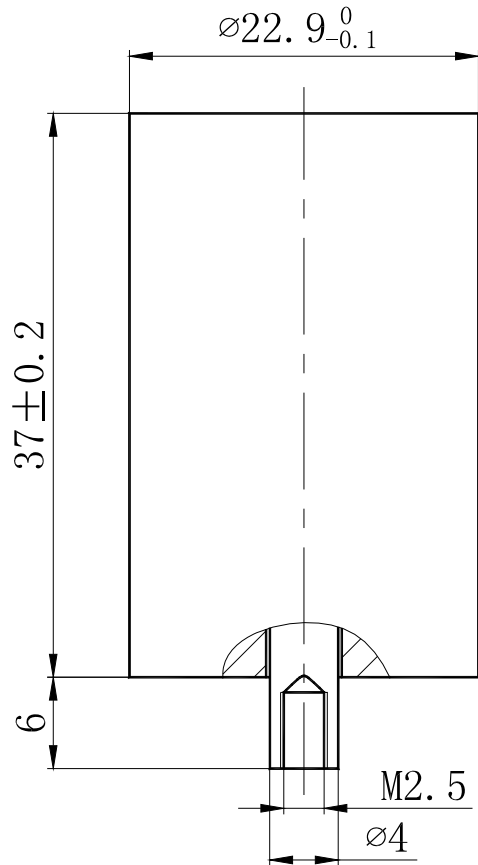

反向激励状态  
(红色引线接负极,  
黑色引线接正极)

陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300

传真: (0917)-6293969