


DL-7220 型解锁电磁铁

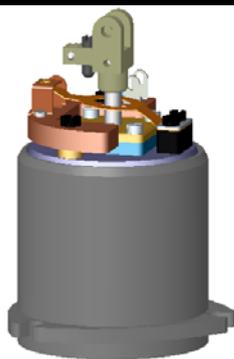

该电磁铁主要特点为体积小、电磁吸力大、行程大。主要应用于自动化控制装置中。

环境条件


温度范围 (°C)	-10~85
相对湿度	40°C时达 98%

技术特性

工作电压 (Vd. c.)	26Vd. c.
工作方式	连续式
动作形式	拉动式
电磁吸力 (N)	≥50
衔铁行程 (mm)	8mm
线圈电阻 (Ω)	启动线圈: $2.6 \times (1 \pm 10\%)$ 保持线圈: $97 \times (1 \pm 10\%)$
外形尺寸	见外形图
线圈功耗 (W)	启动线圈: 260 保持线圈: 6.8

注：规格可根据用户要求增加；安装方式可根据用户要求设计。

订货示例

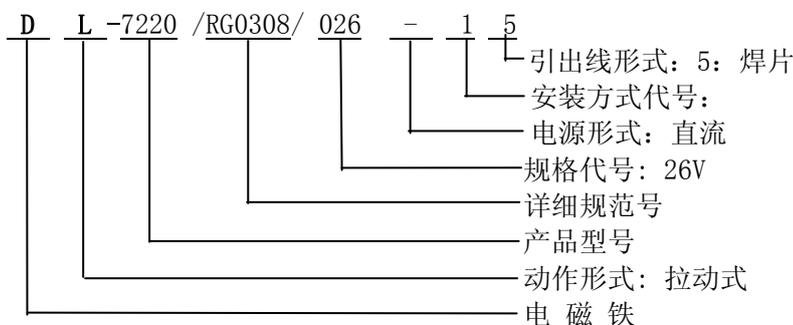


陕西群力电工有限责任公司

通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号
电话：(0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码：721300
传真：(0917)-6293969

DL-7220 型解锁电磁铁

外形图及底视电路图

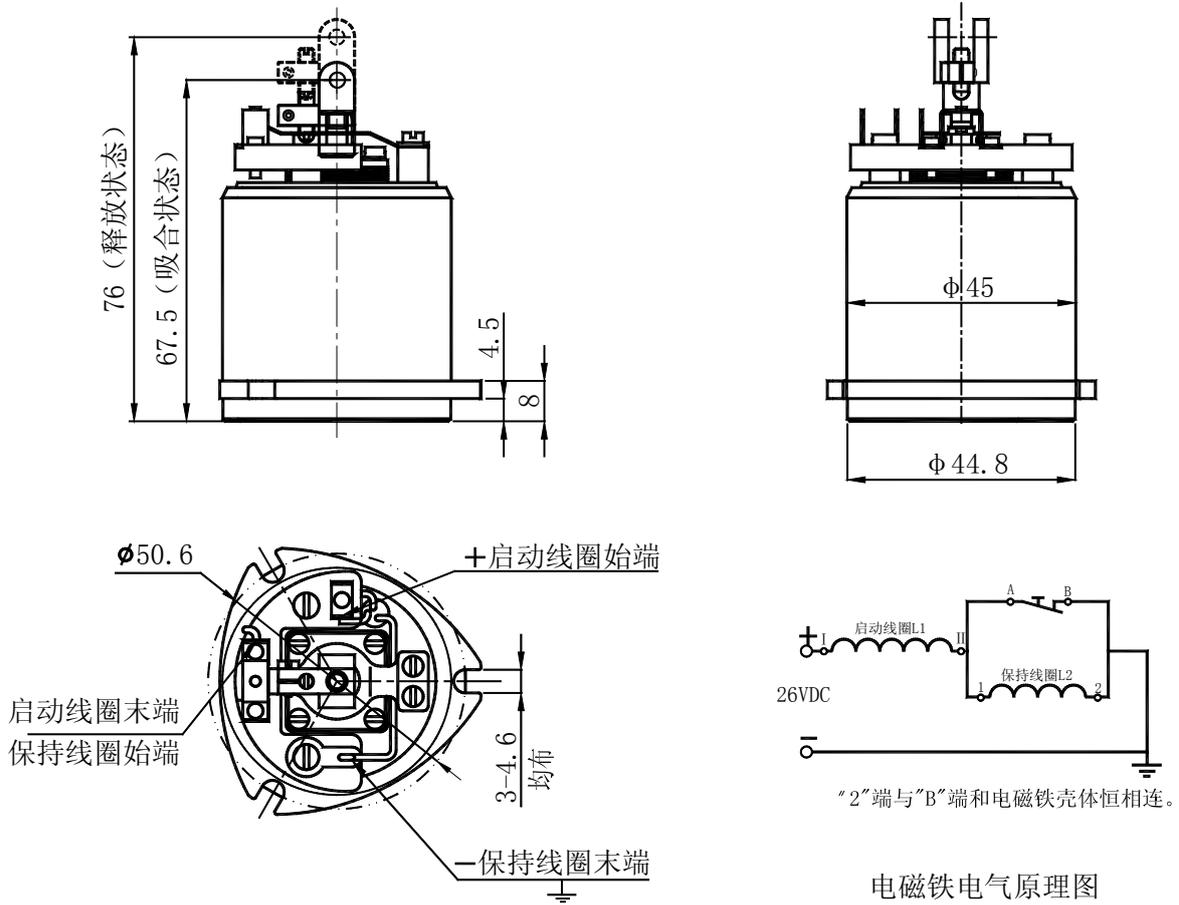

电磁铁电气原理图

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300

传真: (0917)-6293969