




DL7221 型脱扣电磁铁

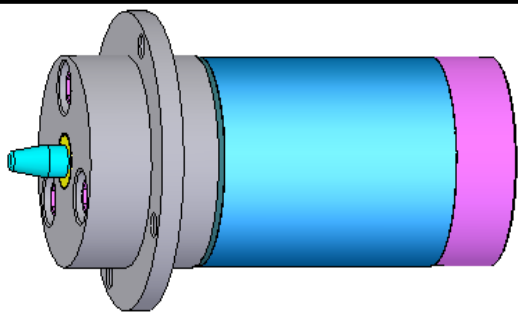

该电磁铁主要特点为体积小、电磁吸力大、行程大。主要应用于自动化控制装置中。

环境条件


温度范围（℃）	-10～90
相对湿度	40℃时达 98％

技术特性

工作电压（Vd. c. ）	26Vd. c.
工作方式	间断式
动作形式	拉动式
复位方式	弹簧复位
电磁吸力（N）	≥15
衔铁行程（mm）	7mm
线圈电阻（Ω）	启动线圈：7.5×（1±10%） 保持线圈：85×（1±10%）
外形尺寸	见外形图
线圈功耗（W）	启动线圈：90 保持线圈：8

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计 。

订货示例

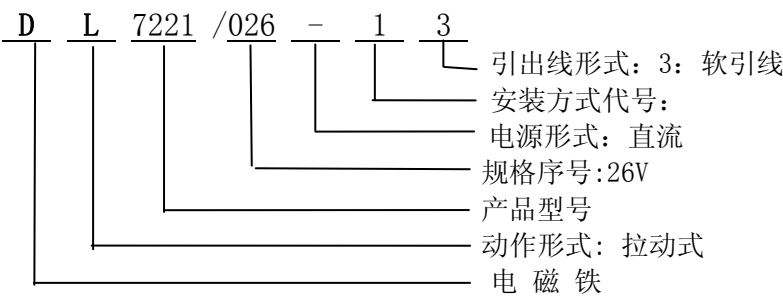


陕西群力电工有限责任公司

通讯地址： 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
电话： (0917)-6293969 (0917)-6293785


邮政编码： 721300
传真： (0917)-6293969

DL7221 型脱扣电磁铁

外形图及底视电路图

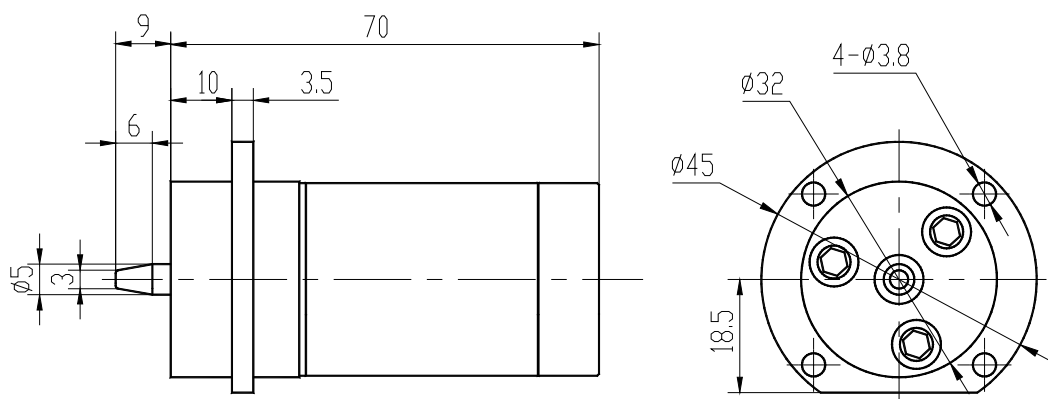

释放状态

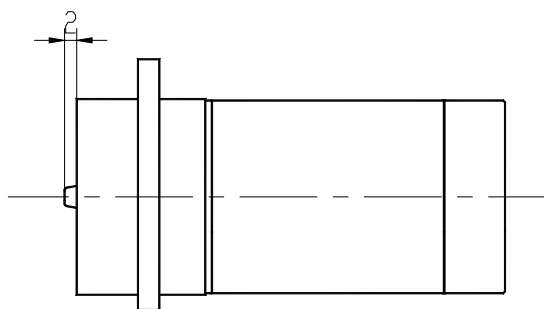

动作状态

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300

传真: (0917)-6293969