DL734B 牵引电磁铁

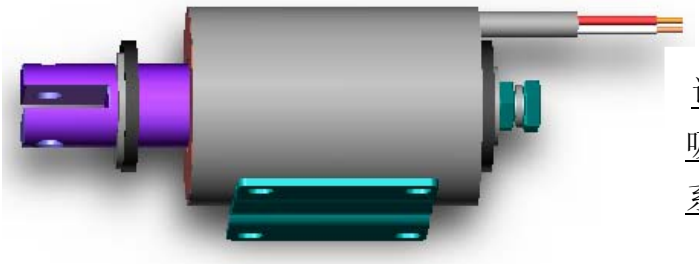

该电磁铁主要特点为行程长，电磁吸力大。主要应用于工业自动控制系统中。

环境条件

温度范围（℃）	-10～40
相对湿度	40℃时达 98%

技术特性

工作电压（Vd.c.）	24
工作方式	间断式
动作形式	拉动式
复位形式	内置弹簧复位
线圈电阻（Ω）	8×（1±10%）
电磁吸力（Kg）	≥2
衔铁行程（mm）	10
绝缘电阻（MΩ）	≥100
介质耐压 Vr.m.s.（50 Hz）	1000
外形尺寸	见外形图
线圈功耗(W)	约 72
重　　量(g)	≤600

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计 。

订货示例

D　L　734B / 024　-　1　3

- 3 — 引出端方式代号:3:软引线
- 1 — 安装方式代号：
- - — 电源形式：直流
- 024 — 规格序号:24V
- 734B — 产品型号
- L — 动作形式：拉动式
- D — 电 磁 铁

陕西群力电工有限责任公司　通用电器公司
通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号　邮政编码：721300
电话：(0917)-6293969　(0917)-6293785　传真：(0917)-6293969

DL734B 牵引电磁铁

外形图及底视电路图

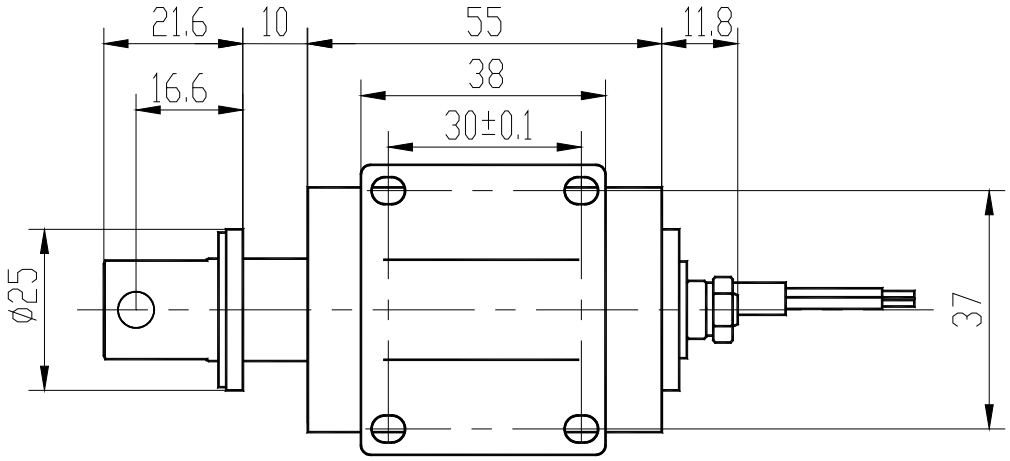

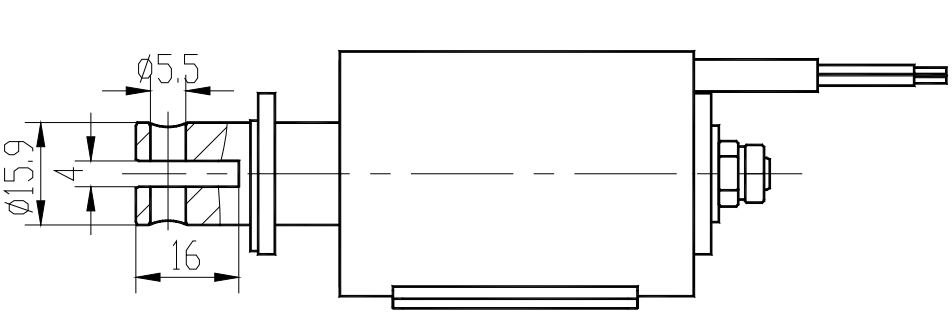

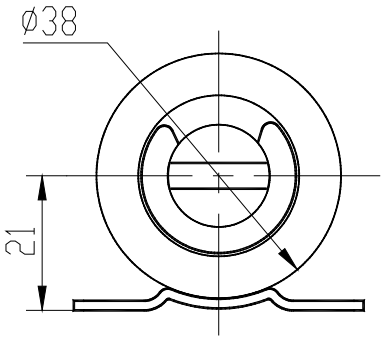

释放状态

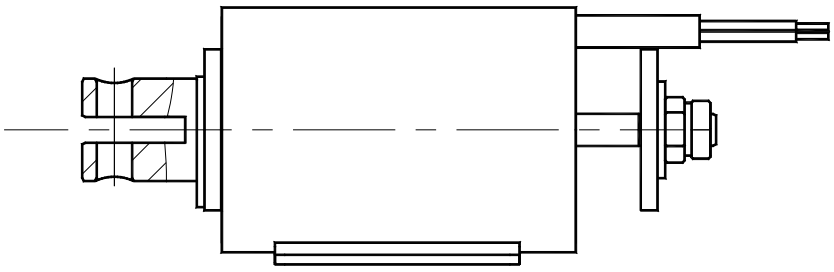

动作状态

陕西群力电工有限责任公司　　通用电器公司

通讯地址:　陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号　　邮政编码：721300

电话:　(0917)-6293969　　(0917)-6293785　　传真:　(0917)-6293969