




DT734D 型推动电磁铁

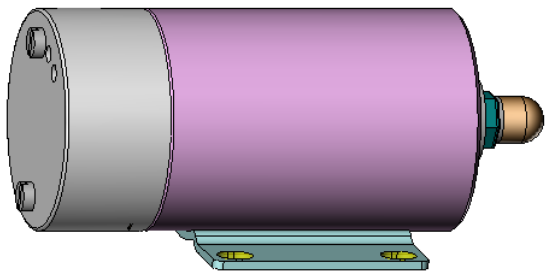

该电磁铁主要特点为行程长，电磁吸力大。主要应用于自动控制系统中。

环境条件


温度范围（℃）	-10～40
相对湿度	40℃时达 98 %

技术特性

工作电压（Vd. c.）	24Vd. c.	
工作方式	间断式	
动作形式	推动式	
复位形式	内置弹簧复位	
线圈电阻（Ω）	启动线圈	$6.2 \times (1 \pm 10\%)$
	保持线圈	$42 \times (1 \pm 10\%)$
电磁吸力（Kg）	≥ 2	
衔铁行程（mm）	10mm	
绝缘电阻（MΩ）	≥ 100	
介质耐压 Vr. m. s.（50 Hz）	1000	
外形尺寸	见外形图	
线圈功耗（W）	启动时约 93W，保持时约 12W	
重 量（g）	≤ 600	

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

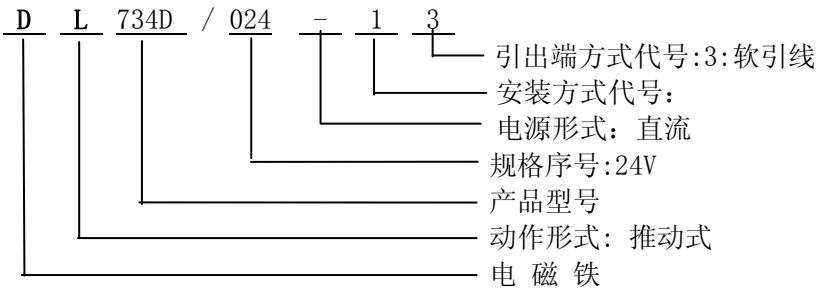


陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300
传真: (0917)-6293969

DT734D 型推动电磁铁

外形图及底视电路图

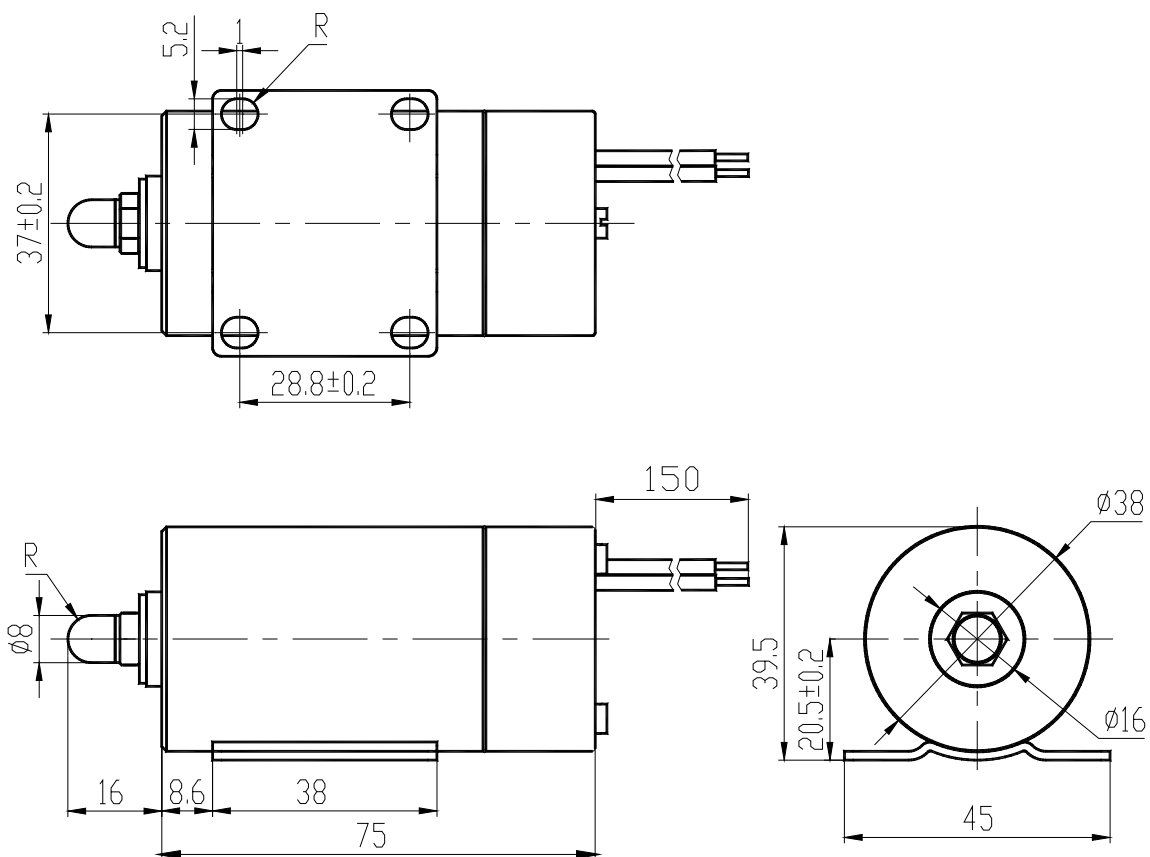

陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号

邮政编码: 721300

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

传真: (0917)-6293969