


DL735 型倒缝电磁铁

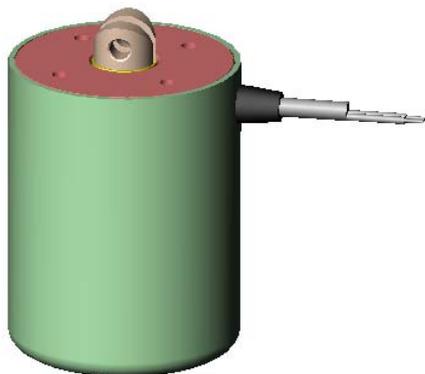

该电磁铁主要特点为行程长，电磁吸力大。主要应用于工业缝纫机上，起倒缝功能。

环境条件


温度范围 (°C)	-10~40
相对湿度	40°C时达 98%

技术特性

工作电压 (Vd. c.)	24Vd. c.
工作方式	间断式
动作形式	拉动式
线圈电阻 (Ω)	6.2 × (1 ± 10%)
电磁吸力 (Kg)	≥ 5.1
衔铁行程 (mm)	10mm
绝缘电阻 (MΩ)	≥ 100
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	1000
外形尺寸	见外形图
线圈功耗 (W)	约 93
重 量 (g)	≤ 1250

注：规格可根据用户要求增加；动作形式可根据用户要求改为推动式；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

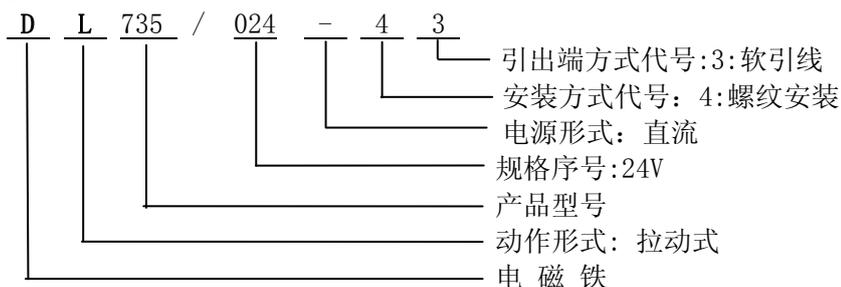


陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300
传真: (0917)-6293969

DL735 型倒缝电磁铁

外形图及底视电路图

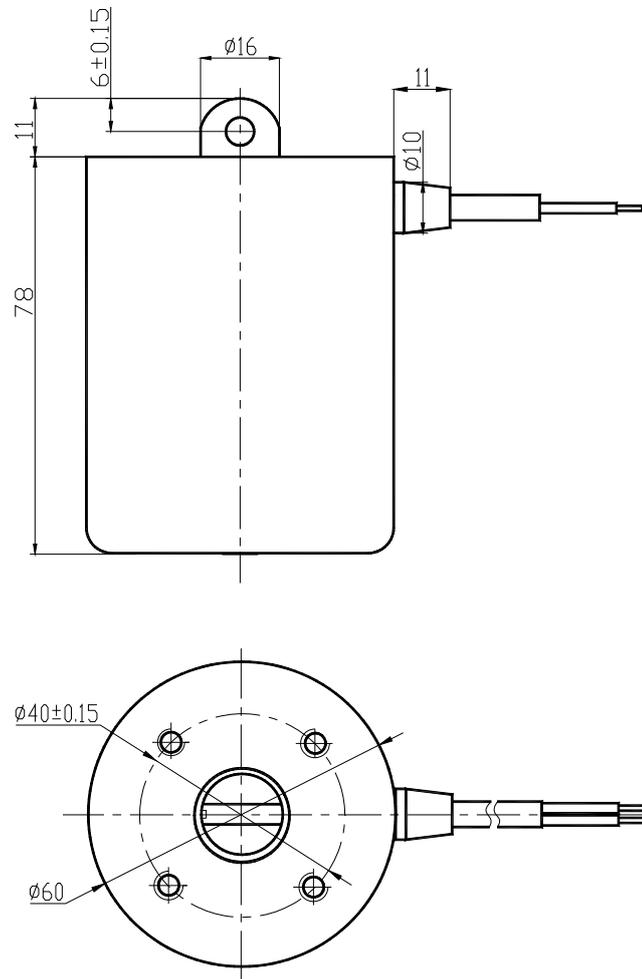

陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号

邮政编码: 721300

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

传真: (0917)-6293969