




DL6022 型电磁铁

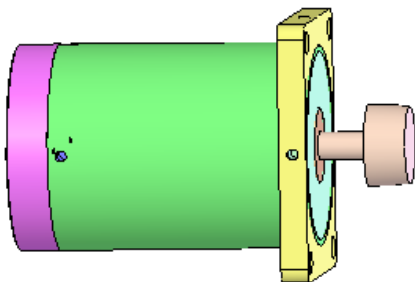

该电磁铁主要特点为体积较小、电磁吸力大、行程大。主要应用于自动化控制装置中。

环境条件


温度范围 (℃)	-40~60
相对湿度	40℃时达 98 %

技术特性

工作电压 (Vd. c.)	28Vd. c.
工作方式	间断式
动作形式	拉动式
复位方式	弹簧复位 (弹簧反力≥1.5Kg)
线圈电阻 (Ω)	启动线圈: 1.8× (1±10%) 保持线圈: 73× (1±10%)
电磁吸力 (Kg)	≥20
衔铁行程 (mm)	15
绝缘电阻 (MΩ)	≥1000
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	1000
外形尺寸	见外形图
线圈功耗 (W)	启动线圈约 436 保持线圈约 10.7

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

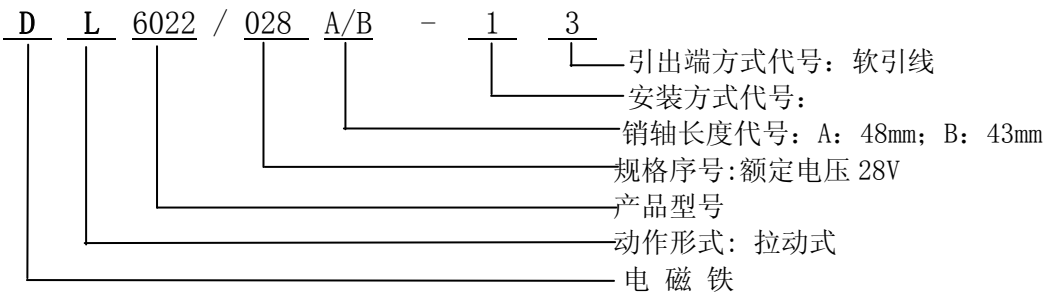


陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址： 陕西省宝鸡市陈仓区群力路 1 号
电话： (0917)-6293969 (0917)-6293785


邮政编码： 721300
传真： (0917)-6293969

DL6022 型电磁铁

外形图及安装尺寸:

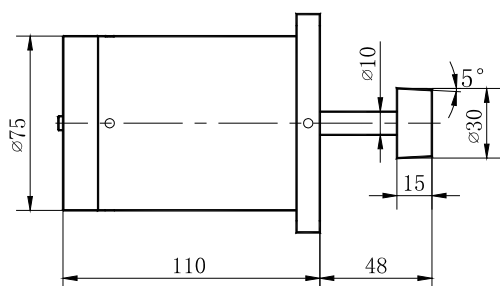


未激励状态

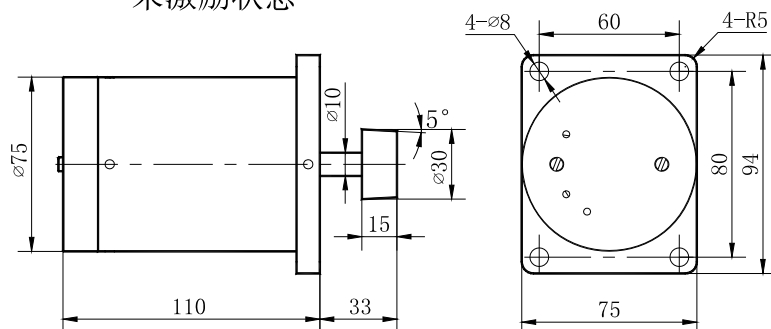


激励状态

规格代号为028A-03的电磁铁外形图

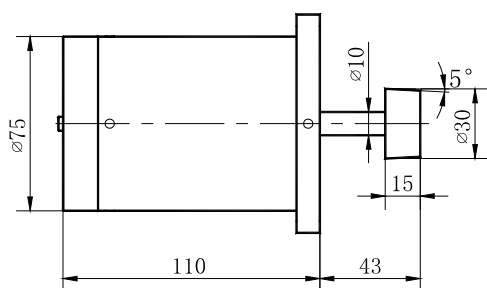


未激励状态

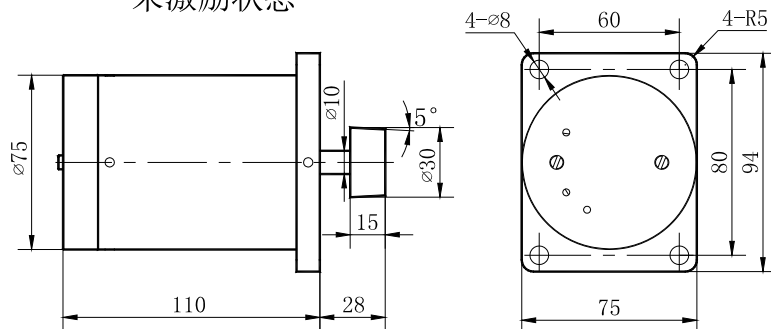

激励状态

规格代号为028B-03的电磁铁外形图

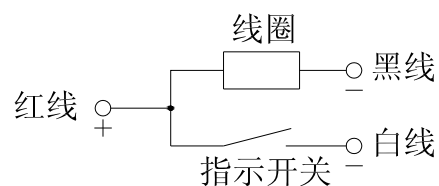

电磁铁电路示意图

陕西群力电工有限责任公司 通用电器公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区群力路1号

电话: (0917)-6293969 (0917)-6293785

邮政编码: 721300

传真: (0917)-6293969