

LW2B万能转换开关




1 适用范围

LW2系列万能转换开关主要适用于交流50Hz、额定工作电压至及直流220V电路中作为控制或转换之用。同时也可作为各种电气测量仪表、伺服电动机的转换开关之用。

符合标准：符合GB14048.5-93

2 型号及其含义

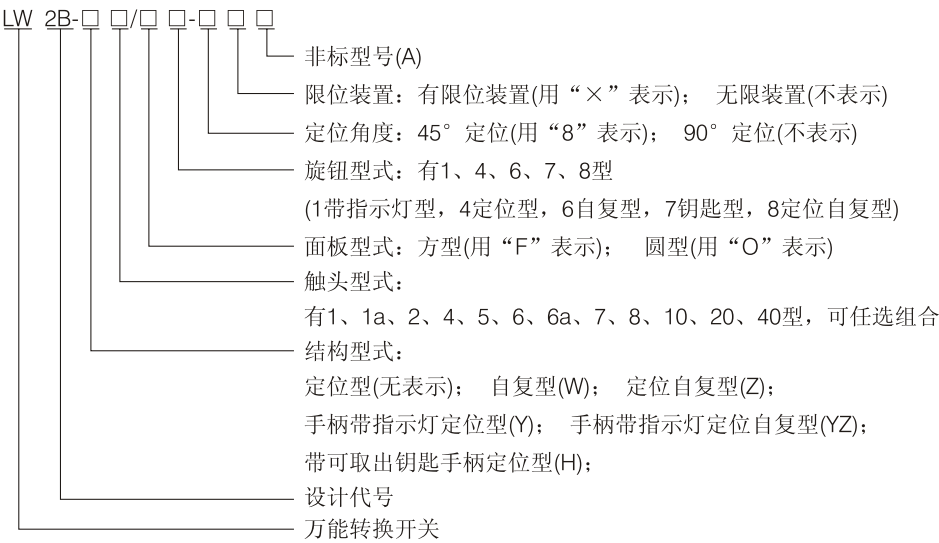

3 主要技术参数

项目	AC-15		DC-13	
	双断口	单断口	双断口	单断口
工作电压(V)	380	220	220	220
工作电流(A)	2.6	1	0.27	0.5
绝缘电压(V)	550	550	550	550
发热电流(A)	10	10	10	10
电寿命(次)	10000	10000	6050	10000
机械寿命(次)	20000	20000	20000	20000
操作频率(次/h)	120	120	120	120

4 外形及安装尺寸

