
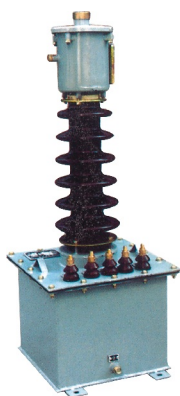


JDJJ2-35型电压互感器

1 适用范围

JDJJ2-35型电压互感器适用于户外供额定电压35kV、额定频率50Hz的交流电路中作电压、电能测量和继电保护用。

2 型号及其含义




3 主要技术参数

- 3.1 额定电压比: $35000/\sqrt{3}/100\sqrt{3}/100/3V$;
- 3.2 额定频率: 50Hz;
- 3.3 准确级及额定输出: 0.2级 40VA、0.5级 150VA、6P级 100VA;
- 3.4 最大输出容量: 1000VA

4 主要结构

该系列电压互感器采用变压器油作为主绝缘介质,铁心采用壳式结构,由冷轧取向硅钢片迭成。在铁心中柱上套有一次绕组和二次绕组,一次绕组、二次绕组和铁心固定在油箱盖板上可以一起吊出油箱。一次线圈高压端由高压瓷套引出,瓷套上有储油柜,储油柜上有显示油位高度的油标。

5 安装使用及维护

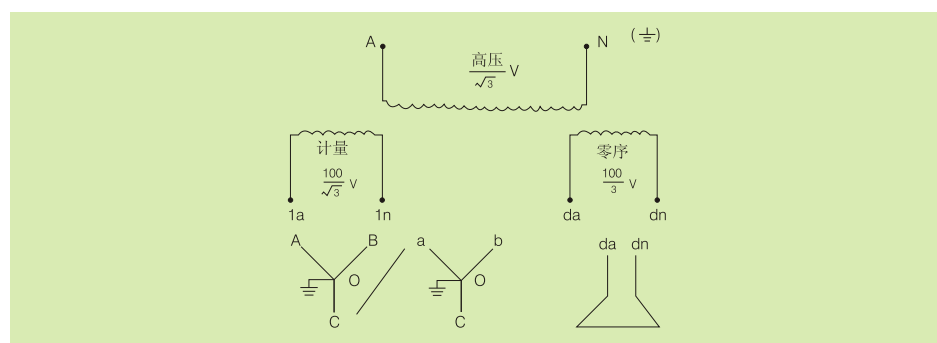

6 外形及安装尺寸

