


AC30 模数化插座

适用范围

AC30 模数化插座是用户安装模数化终端的配套电器元件，亦可装于其它成套电器箱内，能对用电设备进行接插，有二极、三插、三极四插等四种。

型号含义

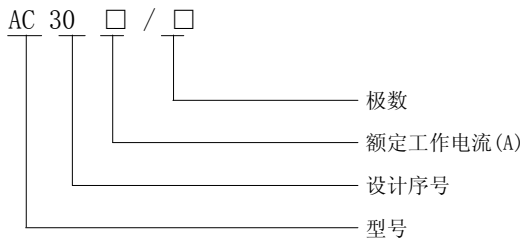

结构特征

AC30 模数化插座具有良好的接触可靠性，适合于轨道安装，并于其它模数化终端电器配合使用。

主要技术参数

- ◆ 额定电压 / 电流：单相 220V/6A、10A、16A (分带安全门与不安全门) 三相 380V/16A、25A；
- ◆ 操作寿命：5000 次

代号	外形尺寸及安装尺寸(max)mm		
	二极	三插	四插
L	18	36	54

外形及安装尺寸

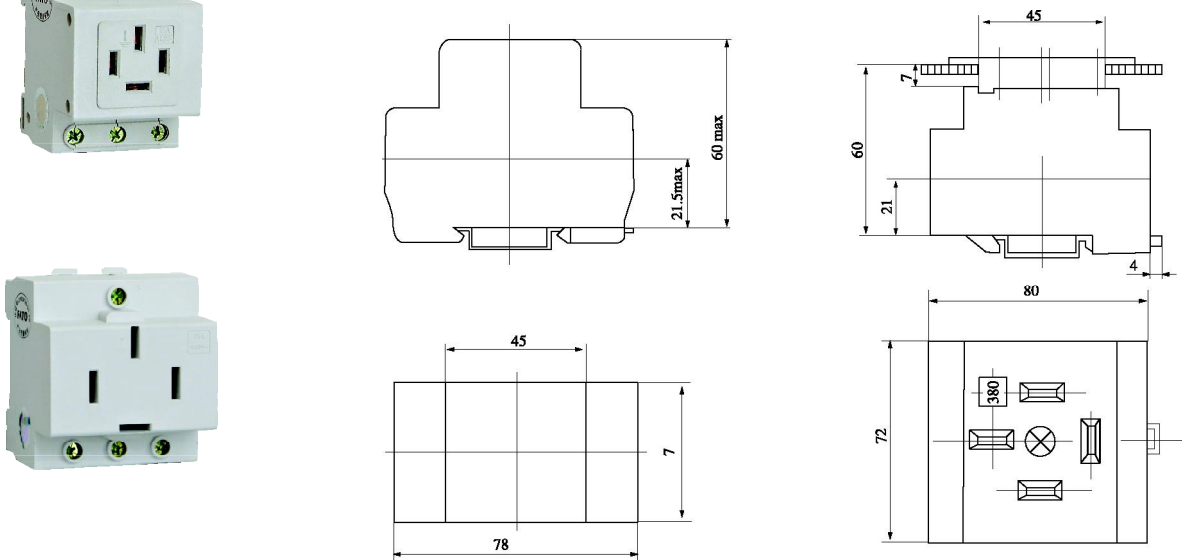


图 1