



SG、SBK 三相干式变压器

适用范围

SG、SBK 系列三相干式变压器，为户内空气自冷式，适用于交流 50Hz，电压 1000V 及 1000V 以下的电路中，是一般电器或照明灯常用的三相电源变压器，也可作为小型动力电源。



型号含义

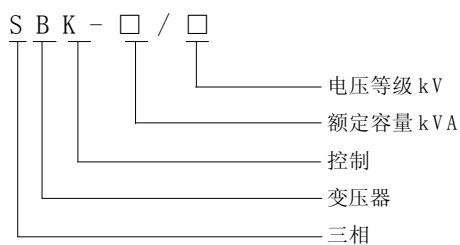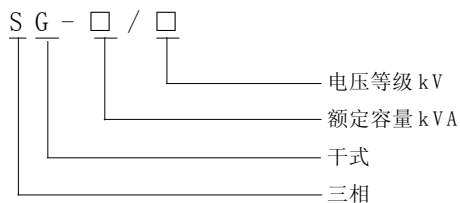

结构特征

SG、SBK 系列三相干变压器可制成开启式和防护式，具有损耗低、噪声小、防火性能好和不污染环境等优点。

外形及安装尺寸

SG、SBK 系列三相干变压器外形尺寸见图 1 及表 1

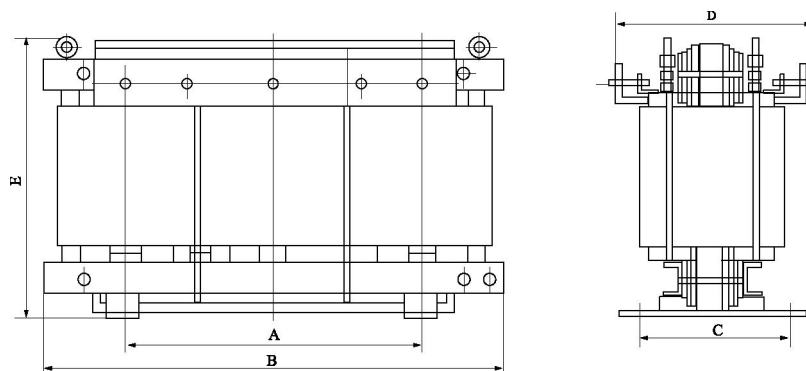


图 1



SG、SBK 三相干式变压器

表 1

型号规格	容量 (kVA)	电压(V)		连接组标号	外形尺寸(mm)			安装尺寸(mm)	
		输入	输出		B _{max}	D _{max}	E _{max}	A ± 5	C ± 5
SG-0.15	0.15	660	380	Y/yno Y/d D/y D/d	200	105	140	125	77
SG-0.3	0.3				200	110	140	125	82
SG-0.5	0.5								
SG-1	1				250	180	220	160	96
SG-1.5	1.5				300	240	280	220	105
SG-2	2				330	250	310	220	115
SG-2.5	2.5								
SG-3	3				360	260	330	280	125
SG-4	4				420	280	380	310	146
SG-5	5								
SG-10	10				450	285	410	310	155
SG-15	15				492	290	430	310	160
SG-20	20				720	320	500	420	160
SG-30	30				750	350	520	420	170
SG-40	40				800	450	650	420	195
SG-50	50							420	205
SG-60	60				860	450	650	420	220
SG-80	80				860	500	700		
SG-100	100				950	600	800		
SG-125	125								
SG-160	160								
SG-200	200				1000	680	850		
SG-250	250				1050	700	850		

注：1. 空格未注尺寸按用户要求待定，所列尺寸供参考，根据设计而变动尺寸不另行通知。

2. 表中所列的额定输入、输出电压根据需要可以任意组合。

3. 表中所列的电压和尺寸，根据用户要求协商确定。