



DD862 系列单相电度表

适用范围

DD862-4 型单相电能表是目前国内广泛使用的电能表，该产品是全国联合设计的系列产品，规格齐全、性能稳定，用于计量单相交流有功电能。可根据用户需要提供具有双向计量、止逆、脉冲输出、载波通讯等功能的产品。

DD862-4 型单相表适用于测量额定频率为 50Hz 单相交流有功电能的感应系仪表。

电度表固定安装在室内使用，适用于环境温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不超过 85%，且在空气中不含有腐蚀气体，并避免尘砂、盐雾和凝露等影响。



主要技术参数

- ◆ 准确度等级：2 级
- ◆ 执行标准：GB/T15283-1994
- ◆ 参比温度：23℃
- ◆ 极限工作温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$

参比电压 (V)	参比频率 (Hz)	基本电流 (额定最大电流) (A)
220	50	1.5(6) 2.5(10) 3(6) 5(20) 10(40) 15(60) 20(80) 30(100)

外形及安装尺寸

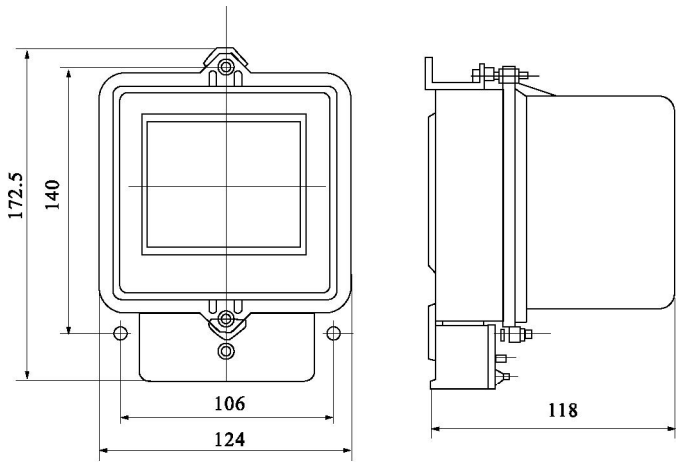


图 1

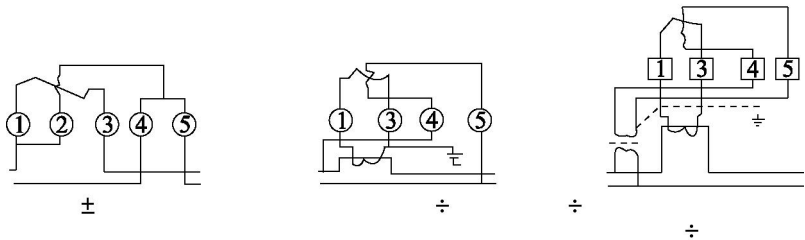


图2 接线图