DDS877 型单相电子式电能表

适用范围

DDS877 型电子式单相电能表采用专用大规模电能计量集成电路和先进的 SMT 全自动贴片焊接工艺，以及高质量电子元器件和优良的结构材料，并辅以严格、科学的老化、检测、调试工艺和管理手段，从而有效地保证了该产品具有计量准确，运行稳定可靠，结构坚固等特点，保证长寿命运行的要求。可以根据用户要求提供脉冲输出，对用电现场进行远距离遥控检测，该表还具有防止非法窃电功能。电能显示有计度器显示或液晶显示两种型式供用户选择。

主要技术参数

- 准确度等级：1 级，2 级
- 执行标准：GB/T17215-2002
- 参比温度：23℃
- 极限工作温度：-20℃～55℃
- 功率消耗：≤ 1W
- 脉冲驱动能力：不小于 20mA
- 工作电压：AC220V

参比电压(V)	参比频率(Hz)	基本电流(额定最大电流)(A)
220	50	1.5(6) 2.5(10) 5(20) 5(30) 10(40) 15(60) 20(80) 30(100)

外形及安装尺寸

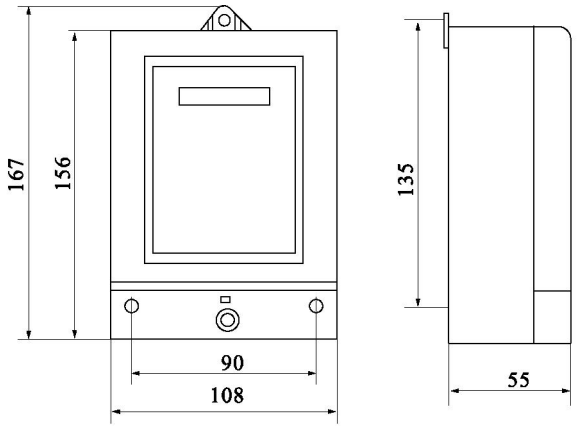

图 1

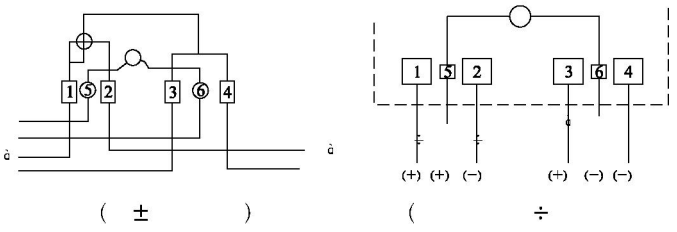

(±) (÷)

图2 接线图

返回