



LW2 万能转换开关




一、概述

该系列万能转换开关主要适用于交流50Hz、220V及直流220V电路中作为控制或转换之用。同时也可作为各种电气测量仪表，伺服电动机的转换开关之用。

本产品符合 GB14048.5-2001 标准。

二、型号及其含义

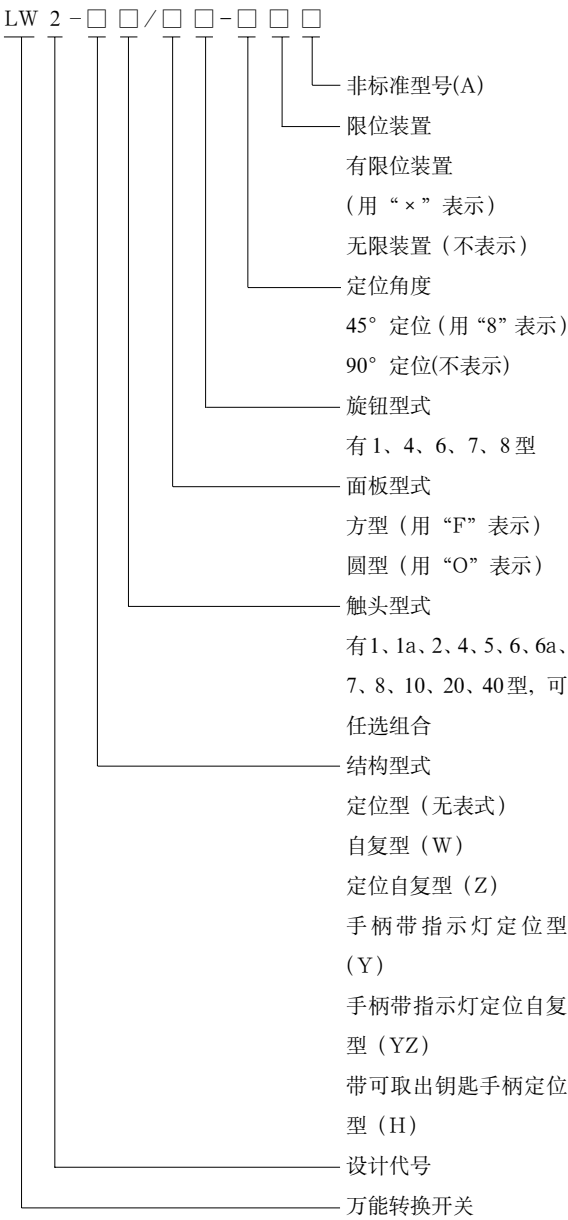

三、主要技术参数

项目	AC-15		DC-13	
	双断口	单断口	双断口	单断口
工作电压 (V)	220	220	220	220
工作电流 (A)	2	1	1	0.5
绝缘电压 (V)	380			
发热电流 (A)	10			
电寿命 (次)	10000		6050	
机械寿命 (次)	20000			
操作频率 (次/h)	120			

表 1



可靠，源自科技

TENGEN

Reliable
from Science and
Technology



四、外形及安装尺寸

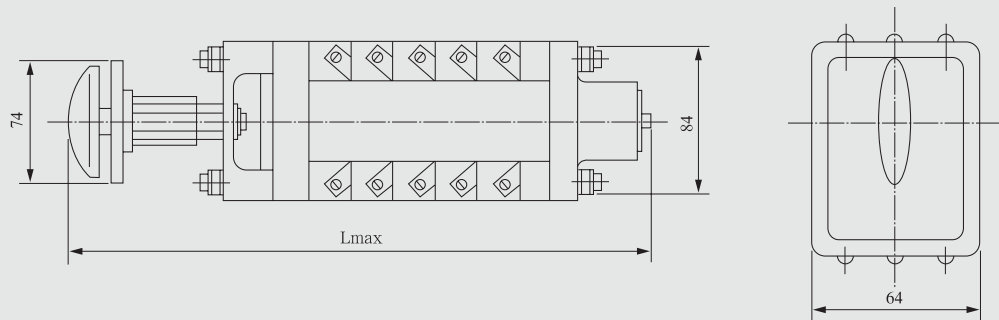


图1 自复(W)型: $L_{max}=130+18n$ 其他型: $L_{max}=141+18n$ 式中n-接触系统节数

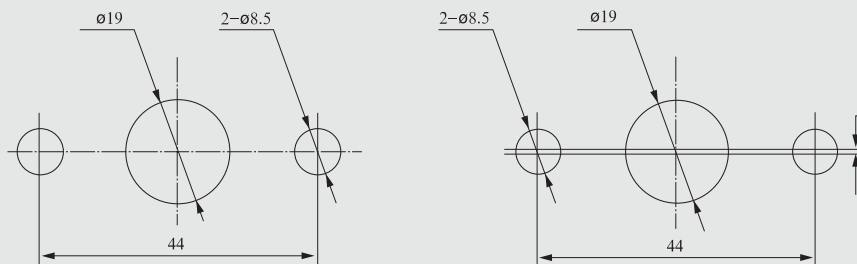


图2